



ARVI HELIN OY

Tuote-esite

www.arvihelin.fi

myynti@arvihelin.fi

Helinintie 3, 21800 Kyrö | +358 400 158 660 | www.arvihelin.fi



**Klikkaamalla
sisältöluettelosta haluamaasi
tuotetta/laittevalikoimaa,
pääset siirtymään suoraan
kyseiselle sivulle.**

Huom. Lisätietoa tuotteista
sekä tuotekuvia verkkosivuilta
www.arvihelin.fi

ARVI HELIN OY

Sisältö


<u>Tuotekategoriamme</u>	3
<u>Trukkilaitteet</u>	4
<u>Kuormaajalaitteet</u>	11
<u>Kurottajalaitteet</u>	14
<u>Kaivinkonelaitteet</u>	16
<u>Trukkihaarukat ja jatkohaarukat</u>	17
<u>Nostopuomit</u>	19
<u>Henkilöstönostokorit</u>	23
<u>Muut tuotteet</u>	24
<u>Yhteys</u>	27

Tuotekategoriamme

SIVU 3

Tutustu kattavaan nostolaittevalikoimaamme

Linkit ohjaavat verkkosivuille.

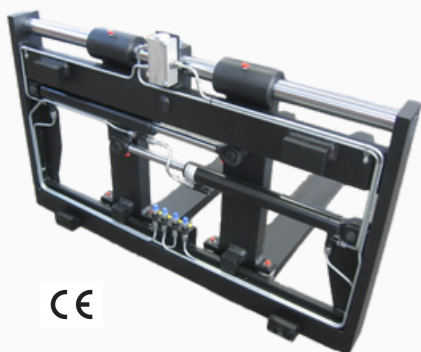

CE

Trukkilaitteet


Asetinlaitteet,
nostopuomit ja
trukkihaarukat



CE

Kuormaajalaitteet

Nostohaarukat ja
nostopuomit, haarukoiden
sivusiirtolaite, tavarakorit ja
kauhat

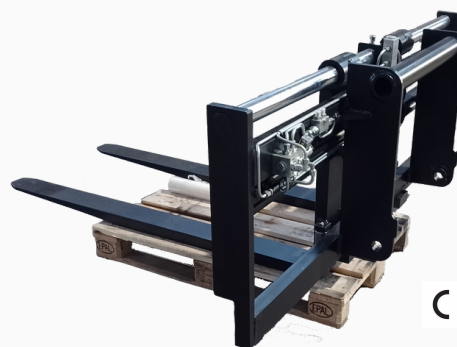

CE

Kurottajalaitteet

Nostohaarukat ja
nostopuomit, haarukoiden
sivusiirtolaite, tavarakorit ja
pyörivä nostohaarukka



CE

Kaivinkonelaitteet

Nostohaarukat ja
nostopuomit



CE

Muut tuotteet ja laitteet

Altatyhjennettävät kontit, lava- ja
autonostimet, nostimet pitkille
tavaroille, 4-haarukkateline

Hyödyt

- ## Tuoteominaisuuksia

-



CE

CE

Trukkipiikkien sivusiirto- ja asetinlaite

SIVU 5

Virranjakoventtiili

- Varmistaa tasaisen liikkeen.

CE

Kaikki kulmat pyöristetty

Hydrauliputket suojassa

Letkuliitännät

- Trukin mukaan joko reunoille tai keskelle.

Tarvittaessa lukkventtiileillä

Kromattu akseli

Liukuholkit



- Laakeripronsseilla
- Pyyhkijöillä
- Rasvanipoilla

CE

Tukirullat

- Liukulaakereilla
- Rasvanipoilla

Päädyt auki, jolloin haarukoiden aukeama optimaalinen.

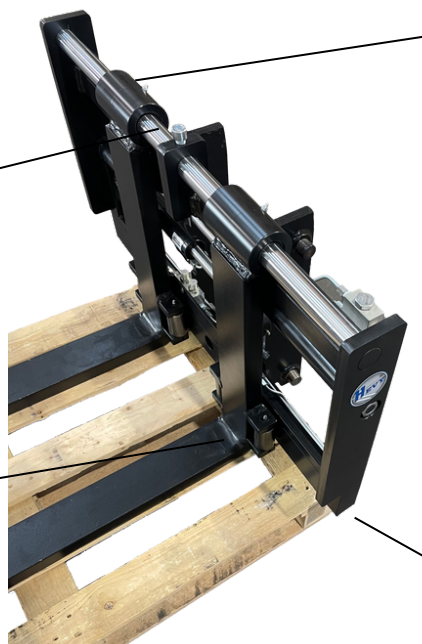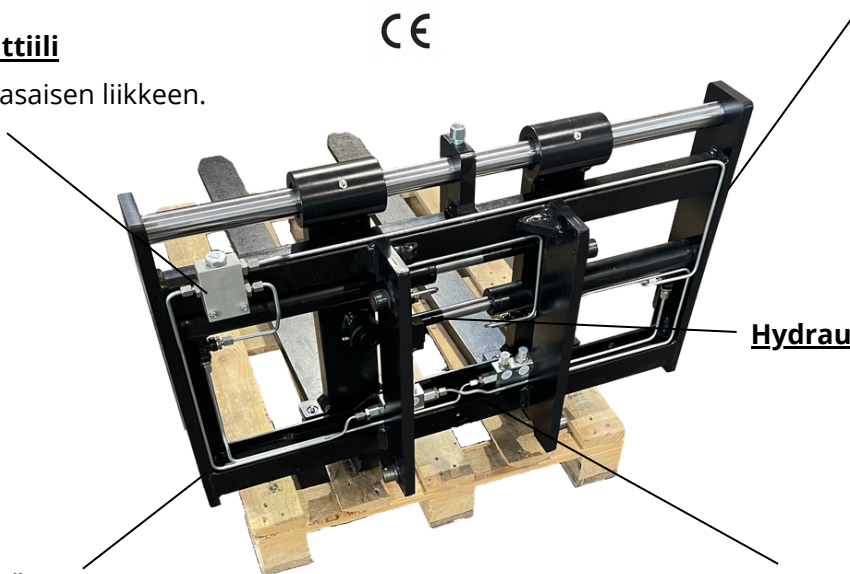


Trukkihiikkien sivusiirto- ja asetinlaite

SIVU 6

Hyvä näkyvyys laitteen läpi

Hyvä näkyvyys laitteen läpi

CE

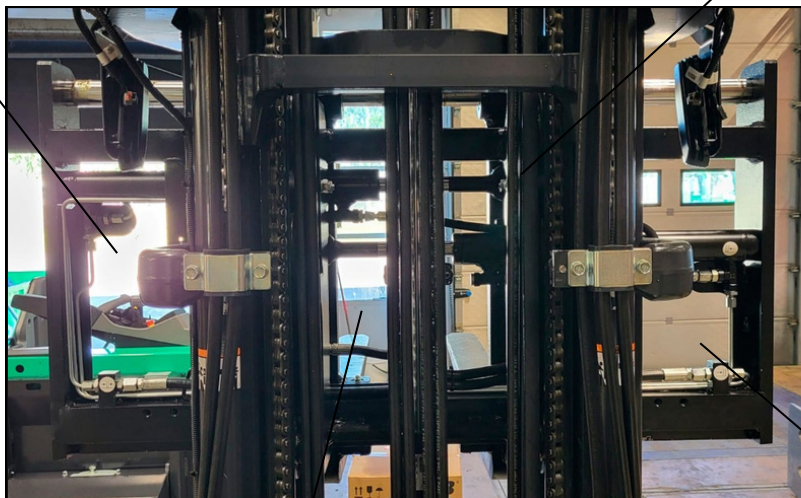

Hyvä näkyvyys laitteen läpi

Hyvä näkyvyys laitteen läpi

TUOTEOMINAISUUKSIA

- Toinen sylinteri ylhäällä.
- Parempi näkyvyys laitteen läpi, esimerkiksi kuormaa lastattaessa ja purettaessa kuorma-autoista.



CE

Asetinlaite, liike haarukoiden keskilinjaan

SIVU 7

Tuoteominaisuuksia

- Suunniteltu erityisesti terminaali toimintoihin, konttien ja peräkäräryjen yms. purkuhin / lastauksiin.
- Max. kuormitettavuus: 2500 kg / 500 mm
- Nostoluokkaan: Fem 2 tai integroituna
- Vakioleveydet: 1050 mm ja 1100 mm
- Haarukkapituudet sopimuksen mukaan
- Hyvä näkyvyys laitteen läpi
- Laitteen hydraulikkaputket hyvin suojattu.

Katso laitteen toimintaperiaate videolta [täältä](#).



Asetinlaite nousevalla ja laskevalla haarukalla

SIVU 8

Tuoteominaisuuksia

Laitteessa kolme toimintoa

- levitys/kavennus
- sivusiirto
- toisen haarukan hydraulinen nosto ja lasku

Laitteen mukana toimitetaan kuormanlaskuventtiili, joka takaa tasaisen haarukan noston ja laskun kaikissa tilanteissa.




CE

Asetinlaite kuormanojalla ja pikakiinnityspaloilla

SIVU 9

Tuoteominaisuuksia

- Valmistamme asiakkaan toivomilla mitoilla.
- Kiinteänä tai irrotettavalla kuormanojalla.

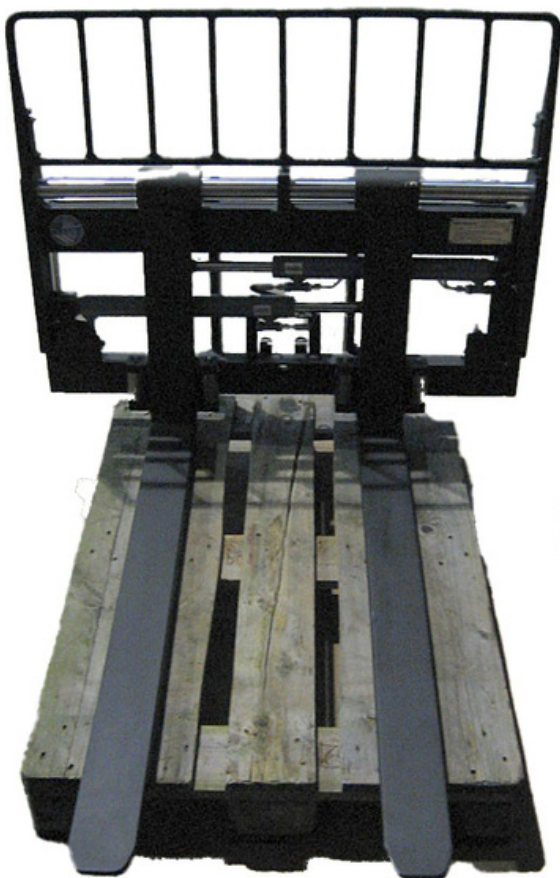

**Ripustettavan asetinlaitteen
pikakiinnitys**

Asetinlaite Fem-haarukoille

SIVU 10



Tuoteominaisuuksia


- Asetinlaite nostoluokkiin 2, 3 ja 4.
- Laitteessa adapteri, jolloin voidaan käyttää trukkipiikkejä Fem 2, Fem 3 ja Fem 4.
- Laittelevydet asiakkaan tarpeen mukaan.
- Nostoluokassa 2 haarukan maksimileveys 100 mm.
- Nostoluokassa 3 haarukan maksimileveys 125 mm.
- Nostoluokassa 4 haarukan maksimileveys 150 mm.
- Adapterit eri haarukkaleveyksille sopimuksen mukaan.

Mekaaniset nostohaarukat kuormaajille

SIVU 11

Mekaaniset nostohaarukat


- Tekniset tiedot [täältä](#).

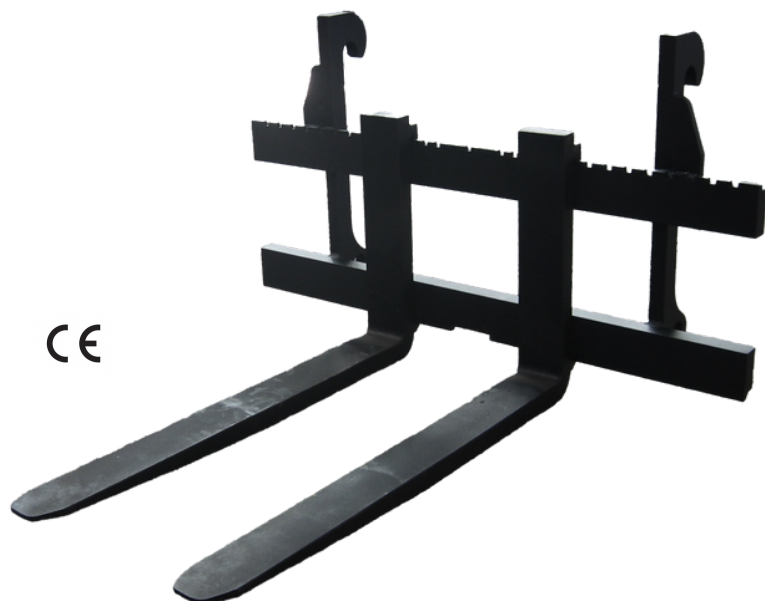

Hydraulisesti haarukoita levittävät **kuormaajien nostohaarukat**

SIVU 12


- Tekniset tiedot [täältä](#).

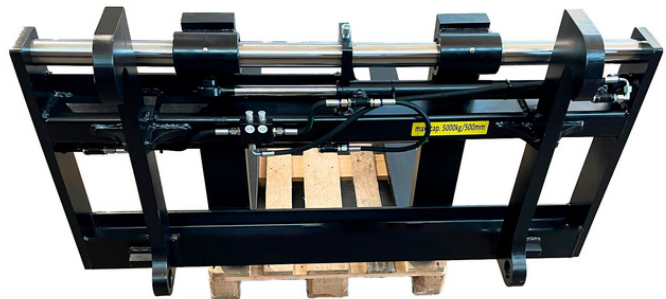

CE

Hydraulisesti haarukoita levittävä nostohaarukka sivusiirrolla

- Tekniset tiedot [täältä](#).

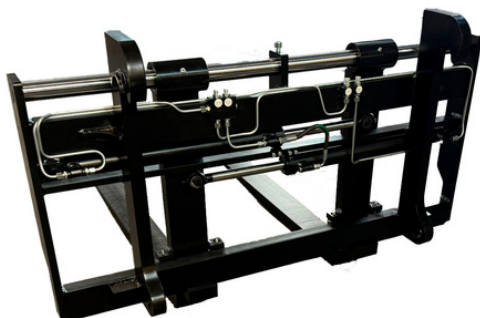

CE



CE



CE

Hydrauliset trukkihaarukat, sylinterit suojattu

SIVU 13

- Tekniset tiedot täältä.



CE

Nostohaarukka haarukan hydraulisella nousu- ja laskutoiminnolla

- Tekniset tiedot täältä.






CE

Kurottajien hydrauliset nostohaarukat

SIVU 14

Tuoteominaisuuksia

- Trukkipiikkimme ovat valmistettu samojen standardien ISO 2329 ja ISO 2330 mukaisesti.
- Pikakiinnitys etukuormaajiin. Esimerkiksi **Bobcat, Caterpillar, Dieci, Haulotte, JCB, Magni, Manitou, Merlo, Paus jne.**
- Muut kiinnitykset sopimuksen mukaan.
- Saatavana sekä mekaanisina että hydraulisina eri nostoluokkiin.

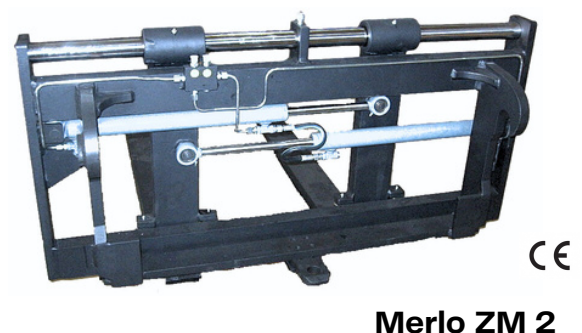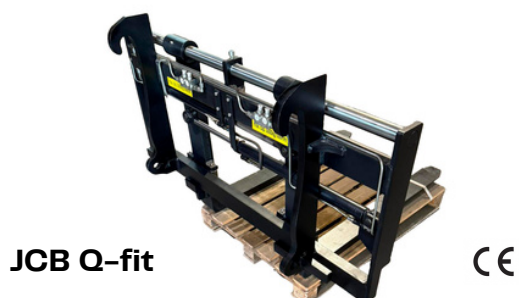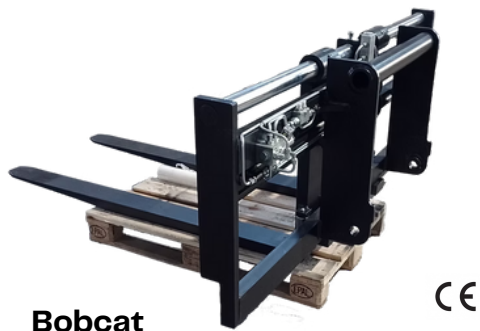


Kurottajien pyörivä nostohaarukka

SIVU 15

Tuoteominaisuuksia

- Vertikaalisen akselinsa ympäri 360 astetta pyörivä nostohaarukka.
- Nostoluokat: 2500 kg, 3500 kg ja 5000 kg.
- Runkoleveys: 1200 mm. Muut sopimuksen mukaan.
- Mekaaninen haarukan siirto. Hydrauliset sopimuksen mukaan.
- Hyvä näkyvyys haarukan kärkiin.
- Pikakiinnitys kurottajiin: Manitou, Bobcat. Muut sopimuksen mukaan.

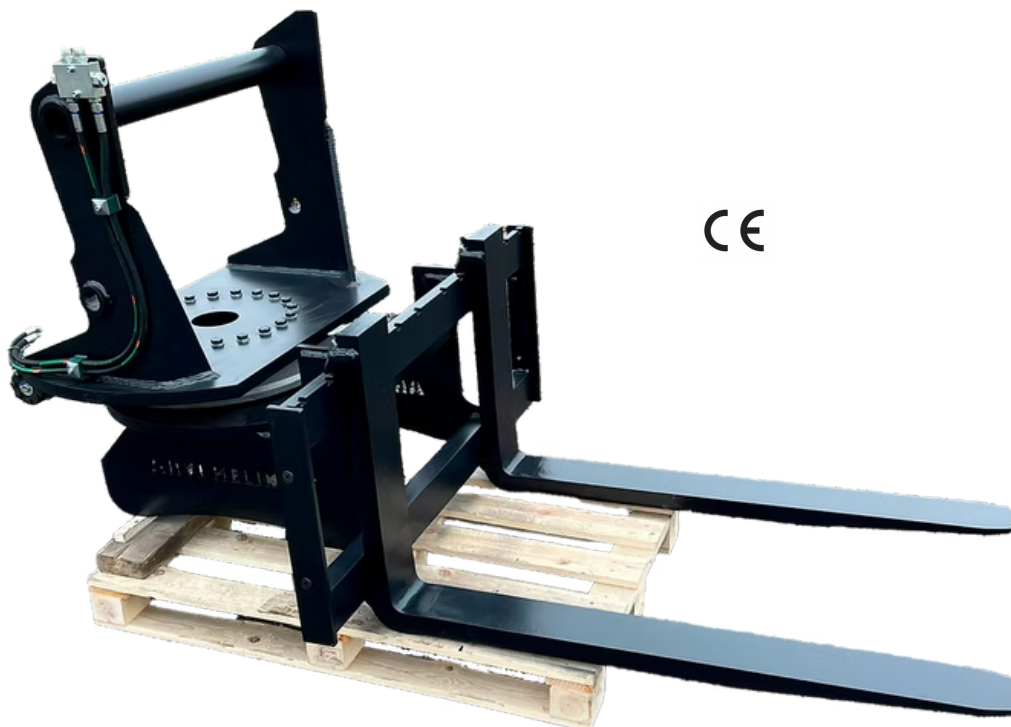


Kaivinkoneen trukkipiikit

SIVU 16

Tuoteominaisuuksia

- NTP 10, 20, 30 ja 40 kiinnityksillä.
- S 30, 32, 40, 45, 50, 60, 70 ja 80 kiinnityksillä.
- Lännen sekä Gjerstad kiinnityksillä.
- Nostoluokassa 1000 kg – 2500 kg haarukkakelkan leveys 1200 mm.
- Nostoluokassa > 3500 kg haarukkakelkan leveys 1500 mm.
- Muut leveydet sopimuksen mukaan.
- Myös hydraulisella haarukansiirrolla

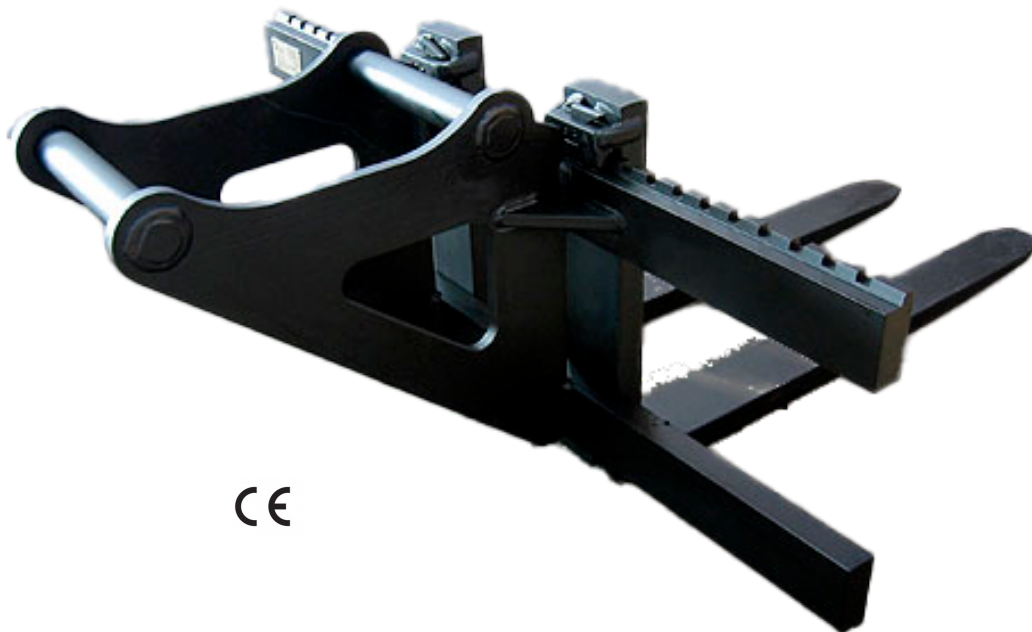

CE

Trukkihaarukat ja jatkohaarukat

- Trukkihaarukat
- Jatkohaarukat

SIVU 17

TRUKKIHAARUKAT

Tuoteominaisuuksia

- Trukkipiikit voidaan toimittaa:
 - Aihioina
 - FEM 2, 3 ja 4 kynsillä (ISO 2328)
 - Asiakkaan oman tarpeen mukaan
- Trukkihaarukoiden nostoluokat:
 - 1 tn - 11 tn trukkihaarukka-aihioita varastossa, välimyyntivarauksin
 - 12 tn - 100 tn sopimuksen mukaan
- Trukkipiikit on valmistettu ja testattu standardien ISO 2328, 2329 ja 2330 mukaisesti.



JATKOHAARUKAT

Tuoteominaisuuksia

- Saatavana eri malleja, esimerkiksi pohja auki, RST, reunavahvistettuina ym.




Vetokuula **trukin** **haarukoihin**

SIVU 18

VETOKUULA

Tuoteominaisuuksia

- Trukin haarukoihin laitettava vetokuula peräkäräryjen siirtelyyn
- Saatavilla eri haarukkokokoihin.
- Vetokuula trukin haarukoihin
- Vetokuula + Nostokoukku
- Vetokuula + Kita

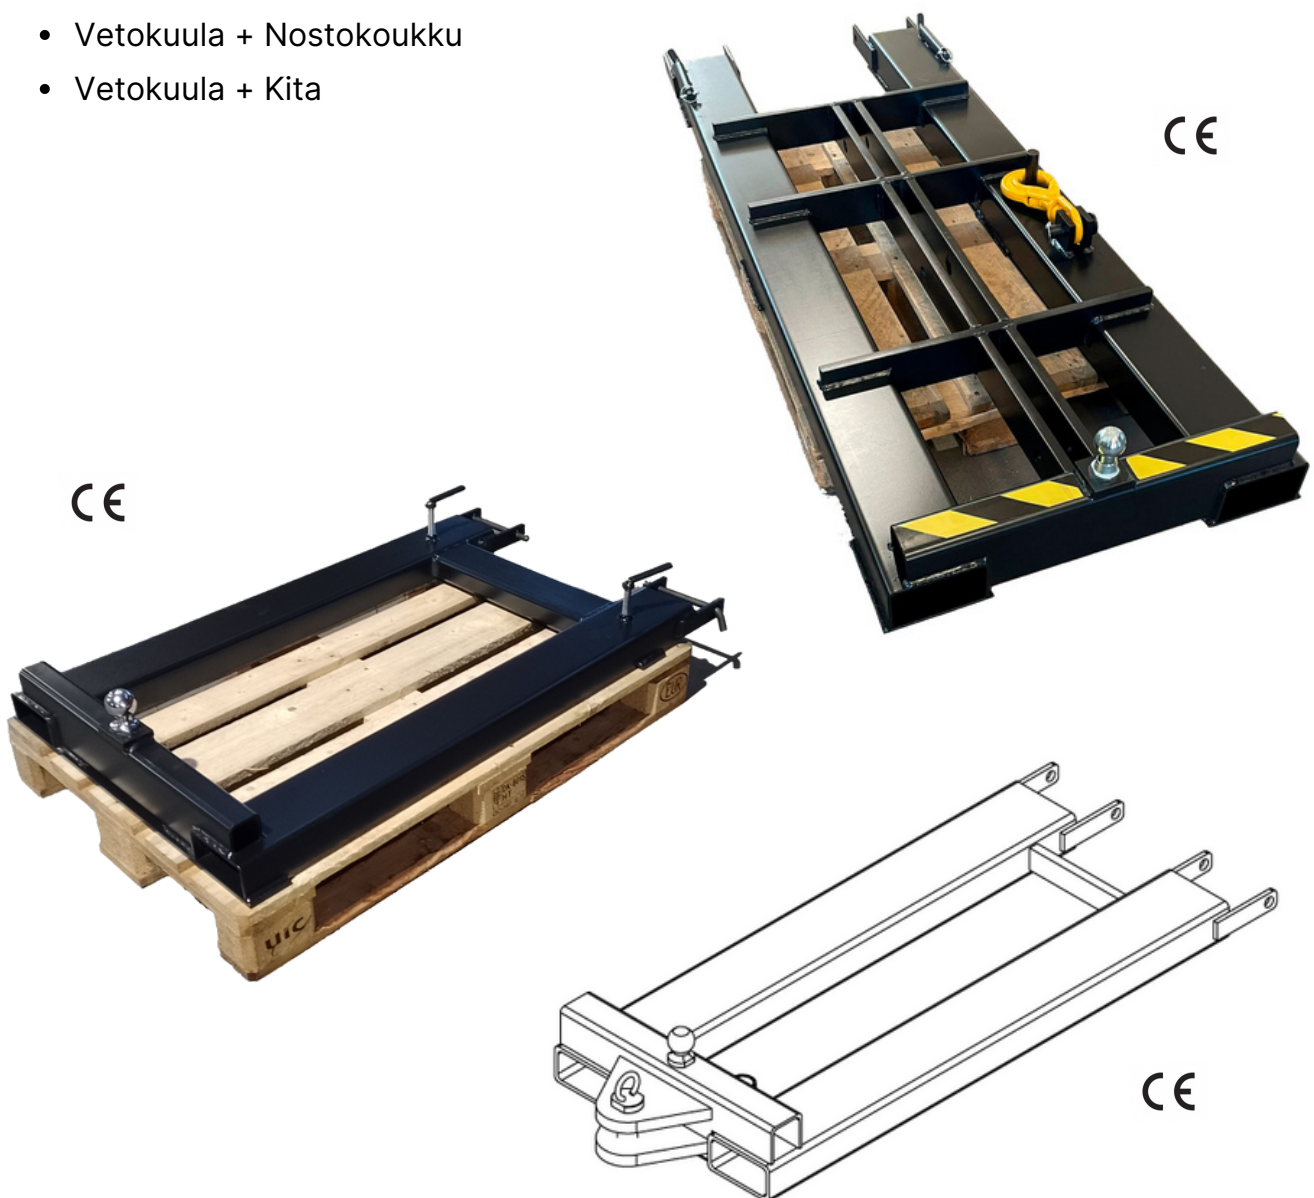


Trukkien nostopuomit, nostokoukut ja säckinostimet

SIVU 19

Tuoteominaisuuksia

- Kiinteällä tai teleskooppivarrella. Saatavana myös hydraulisella puominsiirrolla.
- Asennus trukin piikkeihin tai trukin haarukkakelkkaan (ISO 2328/Fem)
- Nostopuomi sisältää varmuuskoukun leikarilla sekä tyyppikilven, jossa kuormitustaulukko.
- Teleskooppipuomin ulostulo rungosta on estetty mekaanisissa nostopuomeissa turvallisuuden varmistamiseksi.
- Nostopuomi saatavana myös kallistuvalla nostovarrella. Katso kuvat alhaalta.
- Muut mallit asiakkaan nostotarpeen mukaan.
- Lue säckinostimista ja nostokoukuista **täältä.**

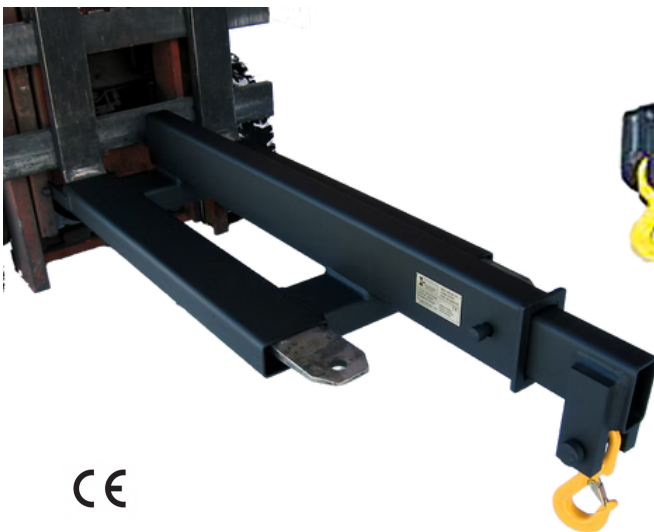

Kuormaajien nostopuomit, säkkinostimet ja kelanostimet

SIVU 20

Tuoteominaisuuksia

- Ripustus etukuormaajaan tai trukkipiikeihin.
- Kiinteällä tai teleskooppivarrella.
- Saatavana myös hydraulisella puomin pituuden säädöllä sekä hydraulisella puomin sivuliikkeellä.
- Nostopuomi sisältää varmuuskoukun leikarilla sekä tyyppikilven, jossa kuormitustaulukko.
- Teleskooppipuomin ulostulo rungosta on estetty mekaanisissa nostopuomeissa turvallisuuden varmistamiseksi.
- Valmistetaan pääasiassa asiakkaan oman nostotarpeen mukaan.
- Lue säkkinostimista ja kelanostimista ja katso lisää malleja **täältä**.



Kurottajien nostopuomit ja mattopiikit

SIVU 21

Tuoteominaisuuksia

- Ripustus etukuormajaan.
- Kiinteällä tai teleskooppivarrella.
- Saatavana myös hydraulisella puomin pituuden säädöllä sekä hydraulisella puomin sivuliikkeellä.
- Nostopuomi sisältää varmuuskoukun leikarilla sekä tyyppikilven, jossa kuormitustaulukko.
- Teleskooppipuomin ulostulo rungosta on estetty mekaanisissa nostopuomeissa turvallisuuden varmistamiseksi.
- Valmistetaan pääasiassa asiakkaan oman nostotarpeen mukaan.
- Lue mattopiikeistä ja katso malleja **täältä**.



Kaivinkoneen nostopuomit

SIVU 22

Tuoteominaisuuksia


- NTP- ja S- sarjan pikakiinnikkeillä. Muilla kiinnikkeillä sopimuksen mukaan.
- Kiinteällä tai teleskooppivarrella. Nostopuomi saatavana myös hydraulisella puominsiirrolla.
- Nostopuomi sisältää varmuuskoukun leikarilla sekä tyyppikilven, jossa kuormitustaulukko.
- Teleskooppipuomin ulostulo rungosta on estetty mekaanisissa nostopuomeissa turvallisuuden varmistamiseksi.
- Valmistetaan asiakkaan nostotarpeen mukaan.
- Katso lisää malleja **täältä**.



CE



CE

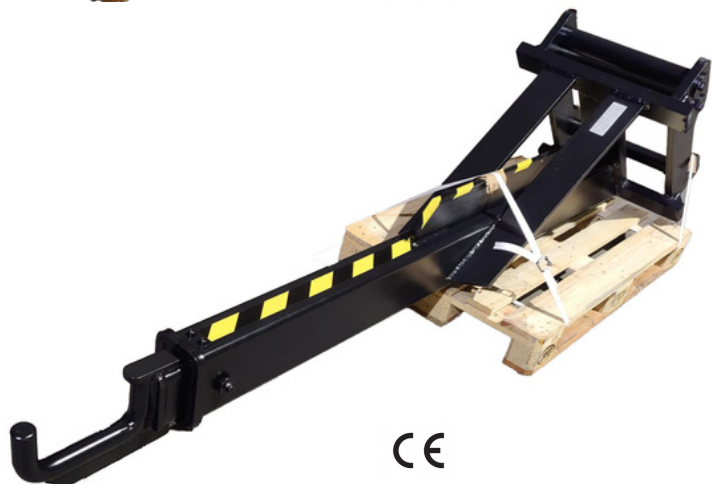

CE

Henkilönostokorit

SIVU 23

Tuoteominaisuuksia

- Täyttää henkilönostoon annetun käyttöasetuksen 403/2008.
- Yhden ja kahden henkilön nostokoreja
- Saatavana myös sähköeristettynä.
- Mallit ja mitat:

-Yhdelle henkilölle:

- Malli HNK 80 - 95 kg

-Kahdelle henkilölle:

- Malli HNK 120 - 105 kg



**Henkilöstönostokori –
Pinontavaunuun (oik.)**

- Lue lisää **täältä**.

Muut tuotteet

- Nostimet pitkille tavaroille / 4-haarukkatelineet
- Altatyhjennettävä kontti
- Työlaiteadapteri

SIVU 24

LEVEÄ TRUKKIPIIKKITELINE PITKILLE TAVAROILLE

Tuoteominaisuuksia

- Kiinteillä tai säädettävillä haarukoilla
- Suunnitellaan asiakkaan omien tarpeiden mukaan.



CE



CE

Muut tuotteet

- Nostimet pitkille tavaroille / 4-haarukkatelineet
- Altatyhjennettävä kontti
- Työlaiteadapteri

SIVU 25

ALTATYHJENNETTÄVÄ KONTTI (jäteastia)

Tuoteominaisuuksia

- Konttia voidaan käyttää monenlaisen kappalemaisen materiaalin kuljettamiseen niin teollisuudessa kuin maataloudessa.
- Avautuvan pohjan ja pienen painopisteen siirtymän vuoksi kontin tyhjennys on turvallisempaa kuin esim. kippikonteilla.
- Konttien mittataulukon löydät **täältä**.
- Kontti on patentoitu numerolla 122101.



CE

CE

Muut tuotteet

- Nostimet pitkille tavaroille / 4-haarukkatelineet
- Altatyhjennettävä kontti
- Työlaiteadapteri

SIVU 26

TYÖLAITEADAPTERI


Tuoteominaisuuksia

- Saatavana lukuisilla eri työkone - työlaite yhdistelmillä.
- Myös hydraulisella tappilukituksella.



CE

ADAPTERI – HYDRAULISESTI KALLISTUVA

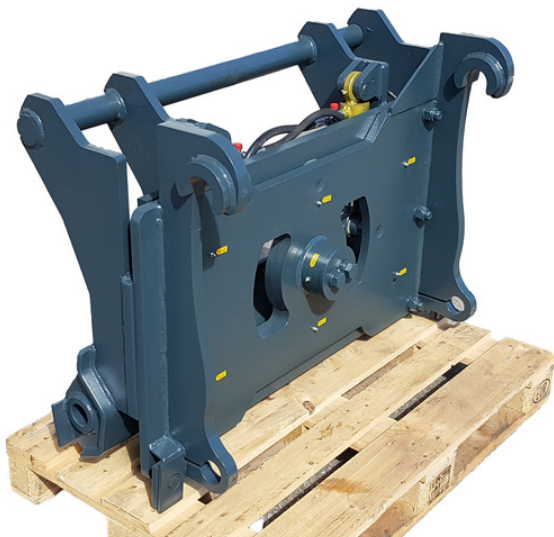

CE



ARVI HELIN OY



Ota yhteyttä

www.arvihelin.fi

myynti@arvihelin.fi

Helinintie 3, 21800 Kyrö | +358 400 158 660 | www.arvihelin.fi